

RUPES®



RÖRELSEN GÖR HELA SKILLNADEN

1

ROTERANDE RÖRELSE – MEST AGGRESSIV

Den mest aggressiva, men också mest svårhanterliga rörelsen. Det gäller att ha bra koll på tekniken och att använda rätt polertrissa/polermedel för att lyckas. Den roterande rörelsen gör dessutom att maskinen vill vandra iväg, vilket gör det hela lite mer fysiskt ansträngande.

SINGLE ACTION

2

KUGGDRIVEN RÖRELSE – FÖR KLURIGA STÄLLEN

Här blir rörelsen tätare längst in på polertrissan och mer utdragen längre ut. Den kuggdrivna rörelsen kräver ingen stor orbit för att vara effektiv och passar därför perfekt när du jobbar med svåra former eller nära kanter.

FORCED DUAL ACTION

3

OSCILLERANDE RÖRELSE – JÄMNARE OCH ENKLARE

Polarar skonsamt – med medium aggressivitet – i ovala cirklar. Hela polertrissan gör samma rörelse i samma takt och du får en jämnare avverkning. Det blir med andra ord lite enklare att få till ett bra resultat. För att få mer aggressivitet – för maskinen mycket långsamt.

DUAL ACTION

Psst!

Den ena rörelsen är inte bättre än den andra. Med rätt teknik och kunskap kan du få likvärdiga resultat med alla tre. Testa gärna – du kanske får en ny favorit!

BIGFOOT LHR21 MARK III

OSCILLERANDE POLERMASKIN

Med 150 mm stödplatta, 21 mm orbit och möjligheten att täcka stora ytor med sina 180 mm polertrissor är LHR21 Mark III den självklara vinnaren i polerad yta per timme (plana ytor). Maskinen klarar även mindre ytor med svåra former riktigt bra tack vare en effektiv drivlina genom den nyutvecklade motorn. LHR21 III rekommenderas både till proffs och till nybörjare med ambitioner. Den här maskinen kommer du växa med, oavsett vilken nivå du är på idag.



FULL KONTROLL PÅ FARTEN

Den progressiva strömställaren gör att du kan styra varvtalet under arbetets gång utan att behöva flytta handen. Det är bara att ställa in den nya, extra tydliga varvtalsregulatorn på önskad maxhastighet, sedan kontrollerar du hela processen på ett säkert sätt genom att trycka in eller släppa på strömställaren.



STÖRSTA MÖJLIGA KRAFT

Rupes tillverkar sina egna motorer och finjusterar hela tiden varvtal och vridmoment. Mark III har en nyutvecklad motor som ger dig största möjliga kraft från hastighet 1 till 6 på varvtalsregulatorn. Allt för att det ska bli enklare för dig att nå önskat resultat. Den avancerade elektroniken är omprogrammerad för att matcha den nya motorn och bidra till högsta effektivitet.



ERGONOMI IN I MINSTA DETALJ

Det små detaljerna tillsammans är ofta skillnaden mellan en bra maskin och en riktigt grym proffsmaskin. Som extra mycket greppvänligt gummi på de ställen där det behövs mest. Eller de två stödklackarna på ryggen som gör att maskinen står stadigt när den inte körs. Och så är den ju sjukt snygg också, sånt gillar vi.



TEKNISK DATA – LHR21III	
Stödrondell mm	150
Polerrondell max mm	180
Varvtal v/min	3000-4500
Orbit mm	21
Motoreffekt W	500
Vikt kg	2,7

BIGFOOT LHR15 MARK III

OSCILLERANDE POLERMASKIN

125 mm stödplatta och 15 mm orbit är en väldigt bra kombination. Och när polertrissorna till LHR15 III har en poleryta på 150 mm får vi en schyst kombination mellan polerad yta per timme, smidigheten att polera nära kanter samt att klara av de konvexa och konkava ytor som vi ofta ser på moderna bilar. Den här maskinen rekommenderas både till proffs och till nybörjare med ambitioner – resultaten kommer bara bli bättre och bättre ju mer erfarenhet du samlar på dig.



FULL KONTROLL PÅ FARTEN

Den progressiva strömställaren gör att du kan styra varvtalet under arbetets gång utan att behöva flytta handen. Det är bara att ställa in den nya, extra tydliga varvvalsregulatorn på önskad maxhastighet, sedan kontrollerar du hela processen på ett säkert sätt genom att trycka in eller släppa på strömställaren.



STÖRSTA MÖJLIGA KRAFT

Rupes tillverkar sina egna motorer och finjusterar hela tiden varvtal och vridmoment. Mark III har en nyutvecklad motor som ger dig största möjliga kraft från hastighet 1 till 6 på varvvalsregulatorn. Allt för att det ska bli enklare för dig nå önskat resultat. Den avancerade elektroniken är omprogrammerad för att matcha den nya motorn och bidra till högsta effektivitet.



ERGONOMI IN I MINSTA DETALJ

Det små detaljerna tillsammans är ofta skillnaden mellan en bra maskin och en riktigt grym proffsmaskin. Som extra mycket greppvänligt gummi på de ställen där det behövs mest. Eller de två stödklackarna på ryggen som gör att maskinen står stadigt när den inte körs. Och så är den ju sjukt snygg också, sånt gillar vi.



TEKNISK DATA – LHR15III

Stödrondell mm	125
Polerrondell max mm	150
Varvtal v/min	3 000–5 200
Orbit mm	15
Motoreffekt W	500
Vikt kg	2,6

BIGFOOT LH19E

ROTERANDE POLERMASKIN

BigFoot LH19E är inte bara smart designad med ett ergonomiskt tänk – den är dessutom väldigt lätt, samtidigt som den har en motor med mycket högt vridmoment. Supersmidig att jobba med alltså.



MAXIMAL KONTROLL

När du polerar med en strikt roterande polermaskin vill du alltid ha bästa möjliga kontroll över situationen. LH19E är begåvad med Rupes nya progressiva avtryckare som låter dig styra varvtalet utan att släppa greppet. Denna unika avtryckare ger dig ett effektivt varvtalsområde från ca 90 vpm – det är världsunikt!



9 METER KABEL

Mindre avbrott i ditt arbete samt färre kabelbyten? Ja tack! 9 meter kabel låter dig komma runt ditt objekt utan att behöva byta uttag som ger ökad stress på kabel och stickpropp.



LOOPHANDTAG OCH SIDOHANDTAG-KONTROLL

Att få ett bekvämt grepp i alla positioner och utmaningar man kan ställas inför har Rupes löst på bästa sätt: ett Loophandtag i vibrationshämmande gummi som kan ställas in precis som du vill ha det. Gillar man det traditionella sidohandtaget finns det givetvis också, omarbetat och utvecklat för bästa ergonomi (standardutr. i DLX-kit).



TEKNISK DATA – LH19E

Stödrondell mm	Ø Max 200
Polerrondell max mm	Max 200
Varvtal v/min	450–1 700
Motoreffekt W	1 200
Vikt kg	2,2
Kabellängd m	9
Vibration m/sek ²	2,8
Mätosäkerhet m/sek ²	1,3
Ljudtrycksnivå dB(A)	88

BIGFOOT LK900E

KUGGDRIVEN POLERMASKIN

För dig som behöver en kuggdriven lösning passar BigFoot LK900E perfekt. Stark, smidig, ergonomisk och effektiv – och utrustad med en massa smarta egenskaper. Funkar mycket bra på både kantjobb och större ytor.



ROTARAR MEDSOLS

Det vanliga är att kuggdrivna polermaskiner roterar motsols på grund av den komplicerade drivningen, d.v.s. tvärtemot så gott som alla andra polermaskiner på marknaden. Rupes har löst problemet! LK900E roterar medsols så att både kropp och sinne är med på noterna från början.



ELEKTRONISK VARVTALSKONTROLL

Med det här reglaget, med stora siffror och smart placering, kan du enkelt justera och få full kontroll på varvtalet.



PROGRESSIV AVTRYCKARE

Den nya progressiva avtryckaren gör att du enkelt och smidigt hittar rätt hastighet – och att du snabbt kan justera den om det behövs.



TEKNISK DATA – LK900E	
Stödronnell mm	125 & 150
Varvtal v/min	265–535
Orbit mm	5
Vikt kg	2,8
Kabellängd m	9
Vibration m/sek ²	5,0
Mätosäkerhet m/sek ²	2,0
Ljudtrycksnivå dB(A)	88,5

BIGFOOT LHR21ES

OSCILLERANDE POLERMASKIN

Den vid det här laget smått legendariska LHR21ES lanserades 2010 och är fortfarande många favorit. En maskin som förändrade polervärlden. 21 mm slag är gigantiskt och gör fortfarande jobbet otroligt väl. Bättre maskin för pengarna går nog inte att hitta? 150 mm stödrondell gör att maskinen täcker en stor yta på kort tid.



SCHYST DESIGN

Den är inte bara snygg, den är ergonomiskt utformad också. Balanserad, med praktiskt handgrepp, lågt ljud och minimalt med vibrationer.



ANTISPINNINGSKYDD

Antispinningsgummit håller kontroll på rörelsen och låter stödplattan stanna fort när du släppt avtryckaren så att du snabbt kan ladda om med mer polermedel på ett säkert sätt.



SMIDIG FARTKONTROLL

Hastighetsreglaget på handtaget är både praktiskt och enkelt. Med det ändrar du smidigt hastigheten utan att behöva avbryta det du gör.



TEKNISK DATA – LHR21ES

Stödrondell mm	150
Polerrondell max mm	180
Varvtal v/min	2 000–4 200
Orbit mm	21
Motoreffekt W	500
Vikt kg	2,6
Vibration m/sek ²	2,7
Mätosäkerhet m/sek ²	1,7
Ljudtrycksnivå dB(A)	88

BIGFOOT LHR15ES

OSCILLERANDE POLERMASKIN

Många tycker detta är den perfekta maskinen, smidig med sin stödplatta på 125 mm samt 15 mm orbit men samtidigt aggressiv när det behövs tack vare det höga varvtalet. Troligtvis den maskin i Rupes sortiment som ger bäst finish.



SCHYST DESIGN

Den är inte bara snygg, den är ergonomiskt utformad också. Balanserad, med praktiskt handgrepp, lågt ljud och minimalt med vibrationer.



ANTISPINNINGSKYDD

Antispinnigummit håller kontroll på rörelsen och låter stödplattan stanna fort när du släppt avtryckaren så att du snabbt kan ladda om med mer polermedel på ett säkert sätt.



SMIDIG FARTKONTROLL

Hastighetsreglaget på handtaget är både praktiskt och enkelt. Med det ändrar du smidigt hastigheten utan att behöva avbryta det du gör.



TEKNISK DATA – LHR15ES	
Stödrondell mm	125
Polerrondell max mm	150
Varvtal v/min	2 000–5 000
Orbit mm	15
Motoreffekt W	500
Vikt kg	2,6
Mätosäkerhet m/sek ²	2,0
Ljudtrycksnivå dB(A)	88,5

BIGFOOT LHR12E DUETTO

OSCILLERANDE POLERMASKIN

Duetto är en kombinationsmaskin för slipning och polering. Det är en prisvärd polermaskin som lämnar fantastisk finish tack vare sin orbit på 12 mm. Kroppen är liten och smidig vilket ger dig en maskin som lämpar sig väl i de flesta situationer. Utmärkt som första maskin i den oscillerande arsenalen.



BÅDE SLIPNING OCH POLERING

Kan användas som våtslip med X-cut-rondeller för att ta bort lackdefekter och sen till ett andra steg med polerkuddar för finish.



ANTISPINNINGSKYDD

Antispinningsgummit håller kontroll på rörelsen och låter stödplattan stanna fort när du släppt avtryckaren så att du snabbt kan ladda om med mer polermedel på ett säkert sätt.



BRA GREPP

Gummiinfällningarna i fronten ger dig ett bra grepp även när du arbetar med områden som är svåra att komma åt.



TEKNISK DATA – LHR12E

Stödrondell mm	125
Polerrondell max mm	150
Varvtal v/min	4 000–5 500
Orbit mm	12
Motoreffekt W	400
Vikt kg	2,6
Vibration m/sek ²	2,7
Mätosäkerhet m/sek ²	0,5

BIGFOOT LHR75E MINI

OSCILLERANDE POLERMASKIN

Marknaden har svängt från att använda en enda polermaskin till att använda sig av flera olika stora polermaskiner för att täcka alla de utmaningar dagens polerobjekt bjuder på.

Det här smidiga verktyget passar perfekt till mindre lackskador (spot repair) och svåra former. Det är bekvämt att hantera, har stor orbit och ger mycket goda resultat inom en mängd olika områden.



LITEN OCH FLEXIBEL

Tack vare att stödrondellen har liten diameter (75 mm) blir det enkelt att komma åt även på små och kluriga områden. I och med att maskinen i sig är liten fungerar den perfekt för detaljpolering.



SMIDIG VARVTALSREGLERING

Varvtalen ändras enkelt med reglaget som sitter smart placerat på verktygets bakre gavel. Det gör att du kan reglera varvtalet utan att behöva avbryta jobbet.



BRA GREPP

Gummiinfällningarna i fronten ger dig ett bra grepp även när du arbetar med områden som är svåra att komma åt.



TEKNISK DATA – LHR75E

Stödrondell mm	75
Polerrondell max mm	100
Varvtal v/min	4 000–5 500
Orbit mm	12
Motoreffekt W	400
Vikt kg	2,3
Vibration m/sek ²	2,5
Mätosäkerhet m/sek ²	0,5

NANO IBRID

OSCILLERANDE/ROTERANDE POLERMASKIN

iBrid Nano är en revolutionerande produkt för arbete med detaljer. Maskinen bygger på samma koncept som de andra produkterna i BigFoot-familjen, men levererar ett ännu mindre format och många fler möjligheter. Du kan till exempel växla mellan oscillerande (12 mm eller 3 mm orbit) och roterande läge – smidigt och unikt. Du kommer bli förvånad när du lärt känna Nano ordentligt, när ni polerar bort P1500 repor i ett nafs med Rupes ulltrissa. Liten men otroligt kraftfull.



LÄTT OCH ERGONOMISK

En maskin för små arbeten behöver ha ett smidigt yttre, starkt inre samt ha mycket bra tillbehör som underlättar de svåra ytorna. Huvudet har en optimal vinkel för åtkomlighet och ergonomi.



SMIDIG MJUKSTART

Start- och stoppknappen är ergonomiskt placerat på handtaget och garanterar en kontrollerad, mjuk start. Här justerar du även hastigheten i fem nivåer (2 000–5 000 rpm).



BÅDE BATTERI OCH SLADD

Ibrid kan användas både med batteri och sladd. De två batterierna håller i vardera ca 30 minuter – och eftersom laddningen bara tar 20 minuter, så riskerar du aldrig att bli stillastående.



TEKNISK DATA – LHR12E

Varvtal v/min	2 000–5 000
Motoreffekt W	60
Vikt kg	0,7
Kabellängd m	3,9

**POLERMASKIN****LTA125 RUPES**

- Polermaskinernas Rolls Royce
- Nedväxlad för rätt varvtal samt styrka
- Nyutvecklad högeffektiv ljuddämpare utan kraftförluster
- Beprövad motor som är stark samt har låg luftförbrukning

TEKNISK DATA

Stödronnell mm	125
Spindelgänga	M8
Orbit mm	12
Varv/min obelastad	0–6 000
Luftförbrukning l/min	400
Vikt kg	1,5
Vibration ISO28927 m/sek ²	2,3
Mätosäkerhet m/sek ²	1,15
Ljudtrycksnivå dB(A)	76
Luftgång gänga tum	1/4

**POLERMASKIN
EXCENTERROTTERANDE****LHR75 RUPES**

- 15 mm orbit
- Mycket hög finish utan hologram
- Lämplig vid polering i samband med "spot repair"
- Returluften leds genom handtaget
- Ventilerad stödronnell för att hålla ned temperaturen
- 75 mm kardborrepad som standard

TEKNISK DATA

Stödronnell mm	75
Orbit mm	15
Varv/min obelastad	0–11 000
Luftförbrukning l/min	320
Vikt kg	0,65
Vibration ISO8662 m/sek ²	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	77
Luftgång gänga tum	1/4

**POLERMASKIN****LH180P RUPES**

- Kraftfull effektiv motor
- Høgt vridmoment även vid låga varv
- Klarar upp till Ø 200 mm polersvampar
- Inbyggd luftregulator
- Bakutblås med ljuddämpare
- Levereras med ställbart sidohandtag
- Levereras utan stödronnell
- Spindel M14 med låsning

TEKNISK DATA

Stödronnell mm	75–200
Spindelgänga	M14
Varv/min obelastad	2 500
Luftförbrukning l/min	750
Vikt kg	2,3
Vibration ISO28927 m/sek ²	2,85
Mätosäkerhet m/sek ²	1,347
Ljudtrycksnivå dB(A)	86
Luftgång gänga tum	1/4

RÄTT MASKIN FÖR VÅTSLIP

Våtslipning är en äldre benämning på slipning med fina kornstorlekar (idag finns det flera slipmaterial som funkar utan vatten, t.ex. Flexible foam disc från 3M). Metoden används oftast för att släta ut en ojämn struktur på en lackerad yta. Det handlar om att få bort topparna i strukturen och det görs bäst med en slipfilm utan skuminlägg. Slipmaskiner har ofta en stödplatta med kardborre som kan bli lite för mjuk, därför slipas de grövsta topparna för hand med en hård kloss innan slipbilden förfinas i nästa steg med maskin. En lämplig maskin att våtslipa med bör vara oscillerande, ha en orbit på ca 3 mm och en effektiv varvtalsregulator. Som de här två:



SLIPMASKIN EXCENTERROTTERANDE SKORPIO E RX153A RUPES

- Nyutvecklad maskin från Rupes med borstlös elmotor och med rotorn på utsidan för bästa vridmoment
- Steglös tangentbrytare samt varvtalsregulator
- Innovativ kardborreplatta 360° med generösa utsugskanaler för ett dammfritt arbete
- Ergonomiskt perfekt med 1- eller 2-handsfattning, bekväm även på vertikala ytor



SLIPMASKIN EXCENTERROTTERANDE RA75 RUPES

- Speciellt designad för "spot repair"-teknologin
- Excenterroterande slipmaskin
- Bra balans och ergonomi
- Maximal kontroll och perfekt känsla

	Art. nr.	Artikel	Dimension	Korn	Fäste	Förp.
	9.45450 RUPES	X-CUT RONDELL 75MM P1500	75 mm	P1500	Kardborre	20 st
	9.45451 RUPES	X-CUT RONDELL 75MM P2000	75 mm	P2000	Kardborre	20 st
	9.45453 RUPES	X-CUT RONDELL 75MM P3000	75 mm	P3000	Kardborre	20 st
	9.45300 RUPES	X-CUT RONDELL 150MM P1500	150 mm	P1500	Kardborre	20 st
	9.45301 RUPES	X-CUT RONDELL 150MM P2000	150 mm	P2000	Kardborre	20 st
	9.45303 RUPES	X-CUT RONDELL 150MM P3000	150 mm	P3000	Kardborre	20 st



POLERMASKIN LH76P RUPES

- Kraftfull effektiv motor
- Högt vridmoment även vid låga varv
- Ljuddämpare av multifunktionstyp
- Inbyggd luftregulator
- Bakutblås med ljuddämparslang
- Levereras med sidohandtag och Ø 75 mm pad



POLERMASKIN LH76L RUPES

- Långhalsad kropp för ökad åtkomlighet
- Kraftfull effektiv motor
- Högt vridmoment även vid låga varv
- Ljuddämpare av multifunktionstyp
- Inbyggd luftregulator
- Levereras med Ø 75 mm pad
- Sidohandtag ingår ej



RUPES SWEATSHIRT

Sweatshirt Black line från Rupes. Dragkedja och två fickor fram
Färg: Svart/vit. 80 % bomull / 20 % polyester.

- 9.Z920/S** Storlek Small
- 9.Z920/M** Storlek Medium
- 9.Z920/L** Storlek Large
- 9.Z920/XL** Storlek X-Large
- 9.Z920/XXL** Storlek XX-Large



RUPES PIKÉ

Pikétröja från Rupes. Sportswear line, BigFoot Academy
och Polo black line. Färg: Svart/vit. 100 % bomull.

- 9.Z790/S** Storlek Small
- 9.Z790/M** Storlek Medium
- 9.Z790/L** Storlek Large
- 9.Z790/XL** Storlek X-Large
- 9.Z790/XXL** Storlek XX-Large



RUPES SPORTSKOR

Sköna och snygga sportskor.

- 9.Z1012/36** Strl 36
- 9.Z1012/37** Strl 37
- 9.Z1012/38** Strl 38
- 9.Z1012/39** Strl 39
- 9.Z1012/40** Strl 40
- 9.Z1012/41** Strl 41
- 9.Z1012/42** Strl 42
- 9.Z1012/43** Strl 43
- 9.Z1012/44** Strl 44
- 9.Z1012/45** Strl 45
- 9.Z1012/46** Strl 46
- 9.Z1012/47** Strl 47



NYCKELRING IBRID 9.Z978 RUPES



NYCKELRING LHR 9.Z932 RUPES



RUPES SEMIRIGID BAG
9.Z871/BF RUPES

- Dimensioner:
50L x 30H x 25W



RUPES BIGBAG
9.Z917/BF RUPES

- Dimensioner:
55L x 43H x 35W



RUPES SPORT BAG
9.Z934 RUPES

- Dimensioner:
50L x 30H x 25W

RUPES SOFT BAG
9.Z883/BF RUPES

- Dimensioner:
40L x 30H x 25W



KNÄSKYDD BIGFOOT
9.Z891/BF RUPES

Rupes knäskydd är utformade för att ge maximalt skydd där det behövs mest. Speciell formskum-konstruktion med särskild komfortzon, 100 % ren gel i insatsen för bättre stabilitet och komfort, knäskål som lindrar trycket. Maximal komfort för knästående arbete.



CLAW PAD TOOL
9.BF7001 RUPES

- Perfekt verktyg för att snabbt och enkelt rengöra polersvampar och microfibertrissor
- Huvudet består av 3 rader borstar och 2 rader gummi
- Bakfenan underlättar vid byte av polertrissa



POLERBÄLTE BIGFOOT
9.Z884/BF RUPES

Rupes polerbälte är ett måste för varje rekonditionerare som vill ha alla nödvändiga produkter och tillbehör lätt tillgängliga.



VÄGGHÅLLARE BIGFOOT
9.HOLDER RUPES

- Häng upp dina BigFoot juveler snyggt och säkert
- Passar flera olika storlekar på polermaskin
- Krok för att hänga upp kabeln

WHEEL WOOLIES TILL FINLIRET

Äntligen kan du komma åt överallt! Med Wheel Woolies-borstar i olika längd och diameter kommer du in ordentligt i fälgar, ventilationskanaler, bromsok, stötfångare, ja precis alla de där kluriga ställena. (Inte bara hjulen alltså.) Självaste borsten är fastgjuten i handtaget för att garantera repfri användning.

WHEEL WOOLIES 203 MM

18100010 BRAUN AUTOMOTIVE

Borsthuvud: 76 mm, Ø 25 mm

Totallängd: 203 mm

Handtag: Ø 8 mm

Färg: svart/röd



WHEEL WOOLIES 305 MM

18100020 BRAUN AUTOMOTIVE

Borsthuvud: 76 mm, Ø 44 mm

Totallängd: 305 mm

Handtag: Ø 10 mm

Färg: svart/röd



WHEEL WOOLIES 457 MM

18100030 BRAUN AUTOMOTIVE

Borsthuvud: 127 mm, Ø 101 mm

Totallängd: 457 mm

Handtag: Ø 13 mm

Färg: svart/röd



WHEEL WOOLIES – SET MED 3 BORSTAR

18100000 BRAUN AUTOMOTIVE

Heltäckande set med tre borstar i olika storlekar.

Innehåller:

203 mm WWRKSM8

305 mm WWRMED12G2

457 mm WWRMED18G2

Caliber brush har handtaget vinklat i 45°
– perfekt för att komma åt bromsok m.m.

WHEEL WOOLIES
CALIBER BRUSH 305 MM
18100040 BRAUN AUTOMOTIVE

Borsthuvud: 76 mm, Ø 44 mm
Totallängd: 305 mm
Handtag: Ø 10 mm
Färg: svart/röd



WHEEL WOOLIES
CALIBER BRUSH 457 MM
18100050 BRAUN AUTOMOTIVE

Borsthuvud: 127 mm, Ø 47 mm
Totallängd: 457 mm
Handtag: Ø 13 mm
Färg: svart/röd



Vent brush är en lång, smal borste för
"omöjliga" ställen, t.ex. ventilationsgaller.

WHEEL WOOLIES
VENT BRUSH 610 MM
18100080 BRAUN AUTOMOTIVE

Borsthuvud: 152 mm, Ø 22 mm
Totallängd: 610 mm
Handtag: Ø 3 mm
Färg: svart/röd



Power woolies används tillsammans
med din bormaskin – snabbt och effektivt.

WHEEL WOOLIES
POWER WOOLIES 305 MM
18100090 BRAUN AUTOMOTIVE

Borsthuvud: 127 mm, Ø 11 mm
Totallängd: 305 mm
Handtag: Ø 13 mm
Chuckinfästning: 1/4"
Färg: svart/röd



EN NY GENERATION LAMPOR FÖR SNABB OCH PRISVÄRD UV-HÄRDNING

Danska Scangrip, proffs på arbetsbelysning, har utvecklat en efterlängtat serie LED-lösningar för UV-härdning av större såväl som mindre arbeten. Snabbt, effektivt – och förmodligen marknadens just nu mest prisvärda alternativ. Du testas väl?

1

HÄRDA UT – I 1 MINUT

Härdning med LED UV-lampor går på 1 minut. Det gör att härdningstiden mellan varje steg blir betydligt kortare och hela processen så mycket snabbare.



2

LÅNG LIVSLÄNGD

Inte nog med att lamporna är laddningsbara, har lång driftstid och låg energiförbrukning. Här får du dessutom prylar som beräknas hålla minst 30 000 timmar, antagligen mer. Stort plus för det.



3

ALSTRAR INGEN VÄRME

UV-härdning alstrar ingen värme och funkalar alltså även på värmekänsliga material. Dessutom slipper du vänta på att ytan ska svalna och kan gå direkt på slipning och polering när härdningen är klar.




NOVA-UV

03.5802 SCANGRIP

- Ny UV-LED teknik, härdar lack på 1 minut
- Härdar utan värme, bra för t.ex. plast
- Inbyggd timer på 1 till 5 minuter
- Härdar en yta av 20 cm i diameter
- Uppladdningsbar
- 163 x 63 x 163
- 705 gram



Härdningsområde:
Ø 20 cm




UV-PEN LADDBAR

03.5800 SCANGRIP

- Ny UV-LED, härdar lack på 1 min
- Härdar utan värme, bra för t.ex. plast
- Härdar en area av 5 cm i diameter
- Uppladdningsbar

Härdningsområde:
Ø 5 cm




UV-LIGHT HANDLAMPA

03.5801 SCANGRIP

- Ny UV-LED teknik, härdar lack på 1 min
- Härdar utan värme, bra för t.ex. plast
- Lätt att bära med sig i t.ex. bältet
- Flexibelt stativ med magnet
- Härdar en yta av 10 cm i diameter
- Uppladdningsbar via docka

Härdningsområde:
Ø 10 cm



COLOUR MATCH 3 TAR LJUSET TILL EN HELT NY NIVÅ

1

AVSLÖJAR ALLA DEFEKTER

Med rätt arbetsbelysning får du inga obehagliga överraskningar när du rullar ut bilen i dagsljuset. Colour Match-lamporna avslöjar minsta repa eller hologram under arbetets gång, så att du kan fixa det direkt. Ju mer du ser, desto bättre jobb kan du göra. Så enkelt är det.




2

5 FÄRGTEMPERATURER, DIMBAR LAMPA ...

Colour Match-lamporna stegar upp till hela fem färgtemperaturer, så att du kan få bästa tänkbara ljus hela dagen. Eftersom lampan även är dimbar i alla färglägen får man enkelt fram defekterna tydligt i lacken utan att bli bländad. Du kan enkelt ställa om från det kallvita ljuset till det varmvita, samt dimma ner lampan för att se bättre när du jobbar med en ljus kulör.

... OCH FULL KOLL PÅ LACKEN

Att ha belysning med flera färgtemperaturer är förstås ett lyft även för lackerare som vill ha stenkoll. Du kan använda lampan för att simulera strålende sol eller regntunga skyar och direkt se hur lacken beter sig i de olika inställningarna.

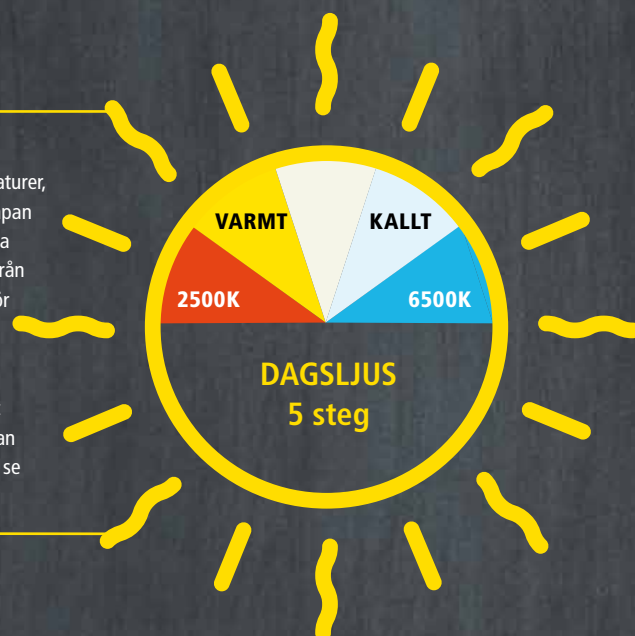

3

STYR LJUSET VIA MOBILEN

Placera ett gäng lampor runt bilen eller som en mer fast installation uppe i taket och var säker på att alltid (oavsett lackens färg eller tid på dygnet) kunna belysa med bästa tänkbara ljus. Proffsig – och väldigt smidigt. Med den smarta Bluetooth-funktionen kan du nämligen styra ljusstyrkan i upp till fyra lampor via en app i mobilen.







MULTIMATCH R ARBETSBELYSNING 03.5652 SCANGRIP

- Ultra high CRI COB LED
- Otroligt prisvärd lampa med alla finesser
- Ställbar i 5 olika färgtemperaturer
- Dimbar i 5 olika ljusstyrkor
- Bygel för fäste på stativ
- Inkl USB laddare
- 163 x 63 x 163 mm

TEKNISK DATA

Färgåtergivning CRI+	96
Färgtemperatur Kelvin	2 500–6 500 i 5 steg
Belysningsstyrka Lux@0,5m	250–2 500 i 5 steg
Ljusflöde Lumen	120–1 200
Spridningsvinkel °	115
Batteritid H	max 10
Kabellängd m	1 meter




MULTIMATCH 3 ARBETSBELYSNING 03.5653 SCANGRIP

- Ultra high CRI COB LED
- Även appstyrd via bluetooth (max 4 lampor per app)
- Ställbar i 5 olika färgtemperaturer
- Dimbar i 5 olika ljusstyrkor
- Bygel för fäste på stativ
- Inbyggt batteri samt externt batteri, Scangrip SPS system
- Batteri och laddare medföljer
- 240 x 230 x 104
- 1,97 kg

TEKNISK DATA

Färgåtergivning CRI+	96
Färgtemperatur Kelvin	2 500–6 500 i 5 steg
Belysningsstyrka Lux@0,5m	300–3 000
Ljusflöde Lumen	350–3 500 i 5 steg
Spridningsvinkel °	115
Batteritid H	max 15
Kabellängd m	5 meter



MULTIMATCH 8 ARBETSBELYSNING 03.5654 SCANGRIP

- Ultra high CRI COB LED
- Även appstyrd via bluetooth (max 4 lampor per app)
- Ställbar i 5 olika färgtemperaturer
- Dimbar i 5 olika ljusstyrkor
- Bygel för fäste på stativ
- Inbyggt batteri samt externt batteri, Scangrip SPS system
- Batteri och laddare medföljer, laddaren kan användas som strömförsörjning
- 305 x 240 x 125
- 3,6 kg

TEKNISK DATA

Färgåtergivning CRI+	96
Färgtemperatur Kelvin	2 500–6 500 i 5 steg
Belysningsstyrka Lux@0,5m	1 100–11 000
Ljusflöde Lumen	800–8 000 i 5 steg
Spridningsvinkel °	115
Batteritid H	max 10
Kabellängd m	5 meter

**MINIMATCH****03.5650 SCANGRIP**

- Ultra high CRI+ COB LED
- Prisvärd lampa för färgkontroll och rekond
- Ställbart varmt eller kallt ljus
- Liten, passar bra i fickan
- Inkl laddare
- Magnet
- 156 x 60 x 32 mm

**SUNMATCH 3****03.5651 SCANGRIP**

- Ultra high CRI COB LED
- Proffslampa för lackering och rekond
- Ställbar i 5 olika färgtemperaturer
- Spotlight diod i toppen för inspektion
- Dimbar i 2 olika ljusstyrkor
- Laddstation medföljer
- 190 x 60 x 32 mm

**I-MATCH 2 PANNLAMPA****03.5446 SCANGRIP**

- Ultra High CRI+ COB LED
- Upp till 5 000 lumen
- 5 stegs dimmerfunktion
- Varmt & kallt ljus för korrekt färgåtergivning
- Integrerat bärhandtag
- Slagtåligt hus i aluminium

MATCHPEN PENNLAMPA**03.5117 SCANGRIP**

- Ultra High CRI COB LED
- För färgmatchning
- Upptäcka repor och hologram
- Lösningsmedelstålig glaslin

MATCHPEN R, LADDBAR**03.5122 SCANGRIP**

- Ultra high CRI LED
- Ställbar varmt och kallt ljus
- Ställbar ljuskägla
- Uppladdningsbar
- Batteri och laddare inkluderade
- 19 x 159 mm
- 88 g

SWIRL FINDER PEN LIGHT**LL150 RUPES**

- Mycket ljusstarkt LED-ljus
- Ljusflöde: 140 lumen
- Optimerad ljusspektrum för lackkontroll
- Justerbar Focus (10–70 grader)
- Diameter 16 mm, Längd 148 mm
- Batteri 2 x AAA





DETAILING KIT ULTIMATE 49.0217 SCANGRIP

- Ultimate kit – värstingkit med 4 lampor i snygg väska

Lampor som ingår:

- Matchpen R, 03.5122. Pennlampa
- I-Match 2, 03.5446. Pannlampa
- Sunmatch 3, 03.5651. Handlampa
- Multimatch 3, 03.5653. Multimatch



DETAILING KIT ESSENTIAL 49.0220 SCANGRIP

- Essential kit med 3 lampor i en snygg väska

Lampor som ingår:

- I-match 2, 03.5446. Pannlampa
- Minimatch, 03.5650. Handlampa
- Multimatch R, 03.5652. Multimatch



(Produkterna som ingår finns att läsa mer om på föregående sidor)



STATIV TRIPOD 03.5431 SCANGRIP

- Ihopfällbart
- Justerbar höjd 1,35–3,0 m
- Kan försees med bom
- Max belastning 10 kg



STATIV TRIPOD 03.5433 SCANGRIP

- Ihopfällbart och med låsbara hjul
- Justerbar höjd 0,7–1,9 m
- Kan försees med bom
- Max belastning 10 kg



BOM FÖR STATIV 03.5308 SCANGRIP

- För parmontage av arbetsbelysning



MAGNETISKT FÄSTE 03.5390 SCANGRIP

- För flexibel positionering av **Multimatch 3** på vilken magnetisk yta som helst

MAGNETISKT FÄSTE 03.5391 SCANGRIP

- För flexibel positionering av **Multimatch 8** på vilken magnetisk yta som helst



Smartab Hi-Tech Chemicals AB
Hållnäsgratan 14, 752 28 Uppsala

smartab.com
smartab@smartab.com
Telefon vxl: 018-15 31 00